MASSBLATT FÜR BESCHLÄGE


Schließtechnik Wilke

- Schlüsseldienst
- Beratung und Verkauf
- Reparatur von Schließtechnik
- mechanische und elektronische Schließanlagen
- Notöffnungen

Alter Gothaer Weg 7
99880 Waltershausen
Fon: 03622 - 400 871
Fax: 03622 - 400 872
info@schliesstechnik-wilke.de
www.schliesstechnik-wilke.de

1	2	3	4	5	6	7	8
Gebrauchs-kategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuer-beständigkeit	Sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Einbruchsschutz	Ausführungsart Feder

Klassifizierung nach DIN EN 1906:2012

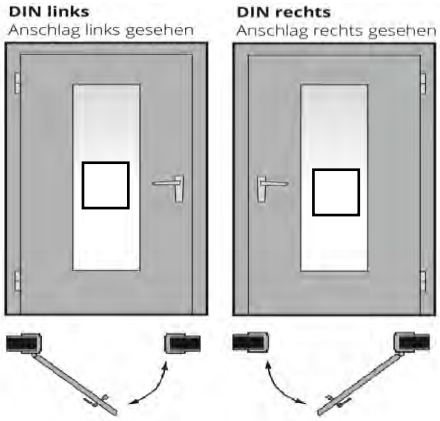

KUNDE:	
Name:	
Straße:	
Ort:	
Tel.:	
E-Mail:	
Datum:	

Türangaben:

Beschlaghersteller:		Bestellnummer:	
Benennung			
Einbausituation	☐ Holz-, Stahltür ☐ Alu-Rohrrahmentür ☐ Zauntür ☐ Feuerschutztür DO ☐ Glas		
Beschlagart	☐ Ovalrosette ☐ Rundrosette ☐ Rechteckrosette ☐ Breitschild ☐ Halbgarnitur ☐ Langschild rund ☐ Langschildeckig ☐ Kurzschild rund ☐ Kurzschild eckig ☐ Stoßgriff		
Lochung	☐ ohne ☐ PZ ☐ BB ☐ WC		
Gebrauchskategorie*	☐ K1 ☐ K2 ☐ K3 ☐ K4	Dauerhaftigkeit	☐ K6 (mittel 100T) ☐ K7 (hoch 200T)
Feuerbeständigkeit	☐ 0 ☐ A RS ☐ B FS+RS ☐ C (FS+RS Schild) ☐ D (FS+RA Drücker/Knauf)		
Beschlagbreite		Türstärke A-M-I	- ∑
Beschlaglänge		Entfernung	
Beschlagstärke		Vierkant	☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10
Lochabstand □-o		Drücker-Art	☐ Dr-Dr ☐ Wechsel
Lochabstand □-u		Zylinderabdeckung	☐
Lochabstand □-m		Zylinderüberstand	
Federunterstützung	☐	Sicherheit	☐ S0 ☐ S1
Öffnungsrichtung	☐ nach Außen ☐ nach Innen	Einbruchsschutz	☐ ES0 ☐ ES1 ☐ ES2 ☐ ES3
PANIK-Funktion	☐Ohne ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	Material	☐ Alu F ☐ NIRO
Besonderheiten:			

*: K1 = Innentüren Wohnraum | K2 = Innentüren Büro | K3 = Hoher Publikumsverkehr | K4 = Sehr hoher Publikumsverkehr mit Gewaltanwendung

Stand 10.2025

Senden | Speichern | Drucken | Alles leeren | Angaben leeren